

PROPOSITION DE SUJET DE THESE

Gyromètre MEMS piézoélectrique en cristal de Langata pour applications haute température

Référence : PHY-DPHY-2026-15

Début de la thèse : 01/09/2026

Date limite de candidature : 31/12/2026

Mots clés : Capteurs inertIELS, Gyromètre vibrant, Micro/nano systèmes, environnement sévère

Profil et compétences recherchées: Physique, Mécanique des milieux continus, Micro/nano technologies, Electronique


Présentation du projet doctoral, contexte et objectif

Les micro-nano systèmes (M-NEMS) inertIELS, accéléromètres et gyromètres, ont connu une diffusion extraordinaire ces dernières décennies et sont aujourd’hui présents dans tous les smartphones, véhicules, drones,... Ils couvrent un large champ applicatif, du contrôle dynamique de mobiles à la navigation inertielle hybride GNSS. Ils ne répondent cependant ni aux besoins des très hautes performances qui nécessitent des capteurs inertIELS de très grande stabilité comme dans le cas de la navigation inertielle autonome ou du gyrocompas, ni aux applications en environnement à haute température. Le gyromètre MEMS développé dans le cadre de cette thèse vise à élargir le domaine d’emploi de ces microdispositifs en visant ces applications à haute valeur ajoutée comme les gyromètres de haute précision pour le guidage des têtes de forage souterraines.

Cette thèse porte plus précisément sur l’étude d’un nouveau concept de gyromètre vibrant susceptible de franchir les limitations des microstructures actuelles en cours de développement au niveau international. Ce concept innovant, breveté, met en œuvre un résonateur qui présente une parfaite isotropie de sa vibration dans le plan de la structure. Cette structure est tout particulièrement adaptée aux cristaux piézoélectriques de symétrie trigonale tels que le quartz- α , très largement mis en œuvre pour ses qualités intrinsèques de stabilité. Pour les applications très hautes températures, d’autres cristaux tels que la Langagate sont plus adaptés que le quartz. Il s’agira d’étudier dans cette thèse l’association du concept innovant de structure vibrante au cristal de Langagate, et d’en évaluer le potentiel de performance.

Le travail de thèse portera sur :

- l’étude et l’optimisation du gyromètre en Langagate par simulations éléments finis multiphysiques ;
- la réalisation en salle blanche du gyromètre, par une gravure laser femtoseconde ;
- le développement de procédés de retouche laser pour optimiser les performances du gyromètre ;
- la réalisation et la caractérisation de prototypes de gyromètre.

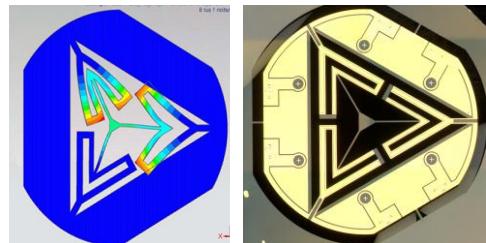

Le doctorant bénéficiera de l’expertise conjointe de l’ONERA , et de SLB, à la fois sur les technologies de gravure, la physique des résonateurs et l’électronique/traitement du signal.

Collaborations envisagées

SLB, FEMTO-ST

Laboratoire d'accueil à l'ONERA

Département : Département de Physique, Instrumentation, Environnement, Espace (DPHY)

Lieu (centre ONERA) : Chatillon

Contact :

Tél. : 01 46 73

Email : raphael.levy@onera.fr

Directeur de thèse

Nom : BARON Thomas

Laboratoire : FEMTO-ST

Tél. :

Email : thomas.baron@femto-st.fr

POUR PLUS D'INFORMATIONS : [HTTPS://WWW.ONERA.FR/REJOINDRE-ONERA/LA-FORMATION-PAR-LA-RECHERCHE](https://www.onera.fr/rejoindre-onera/la-formation-par-la-recherche)